


Rzut fundamentów 1:50

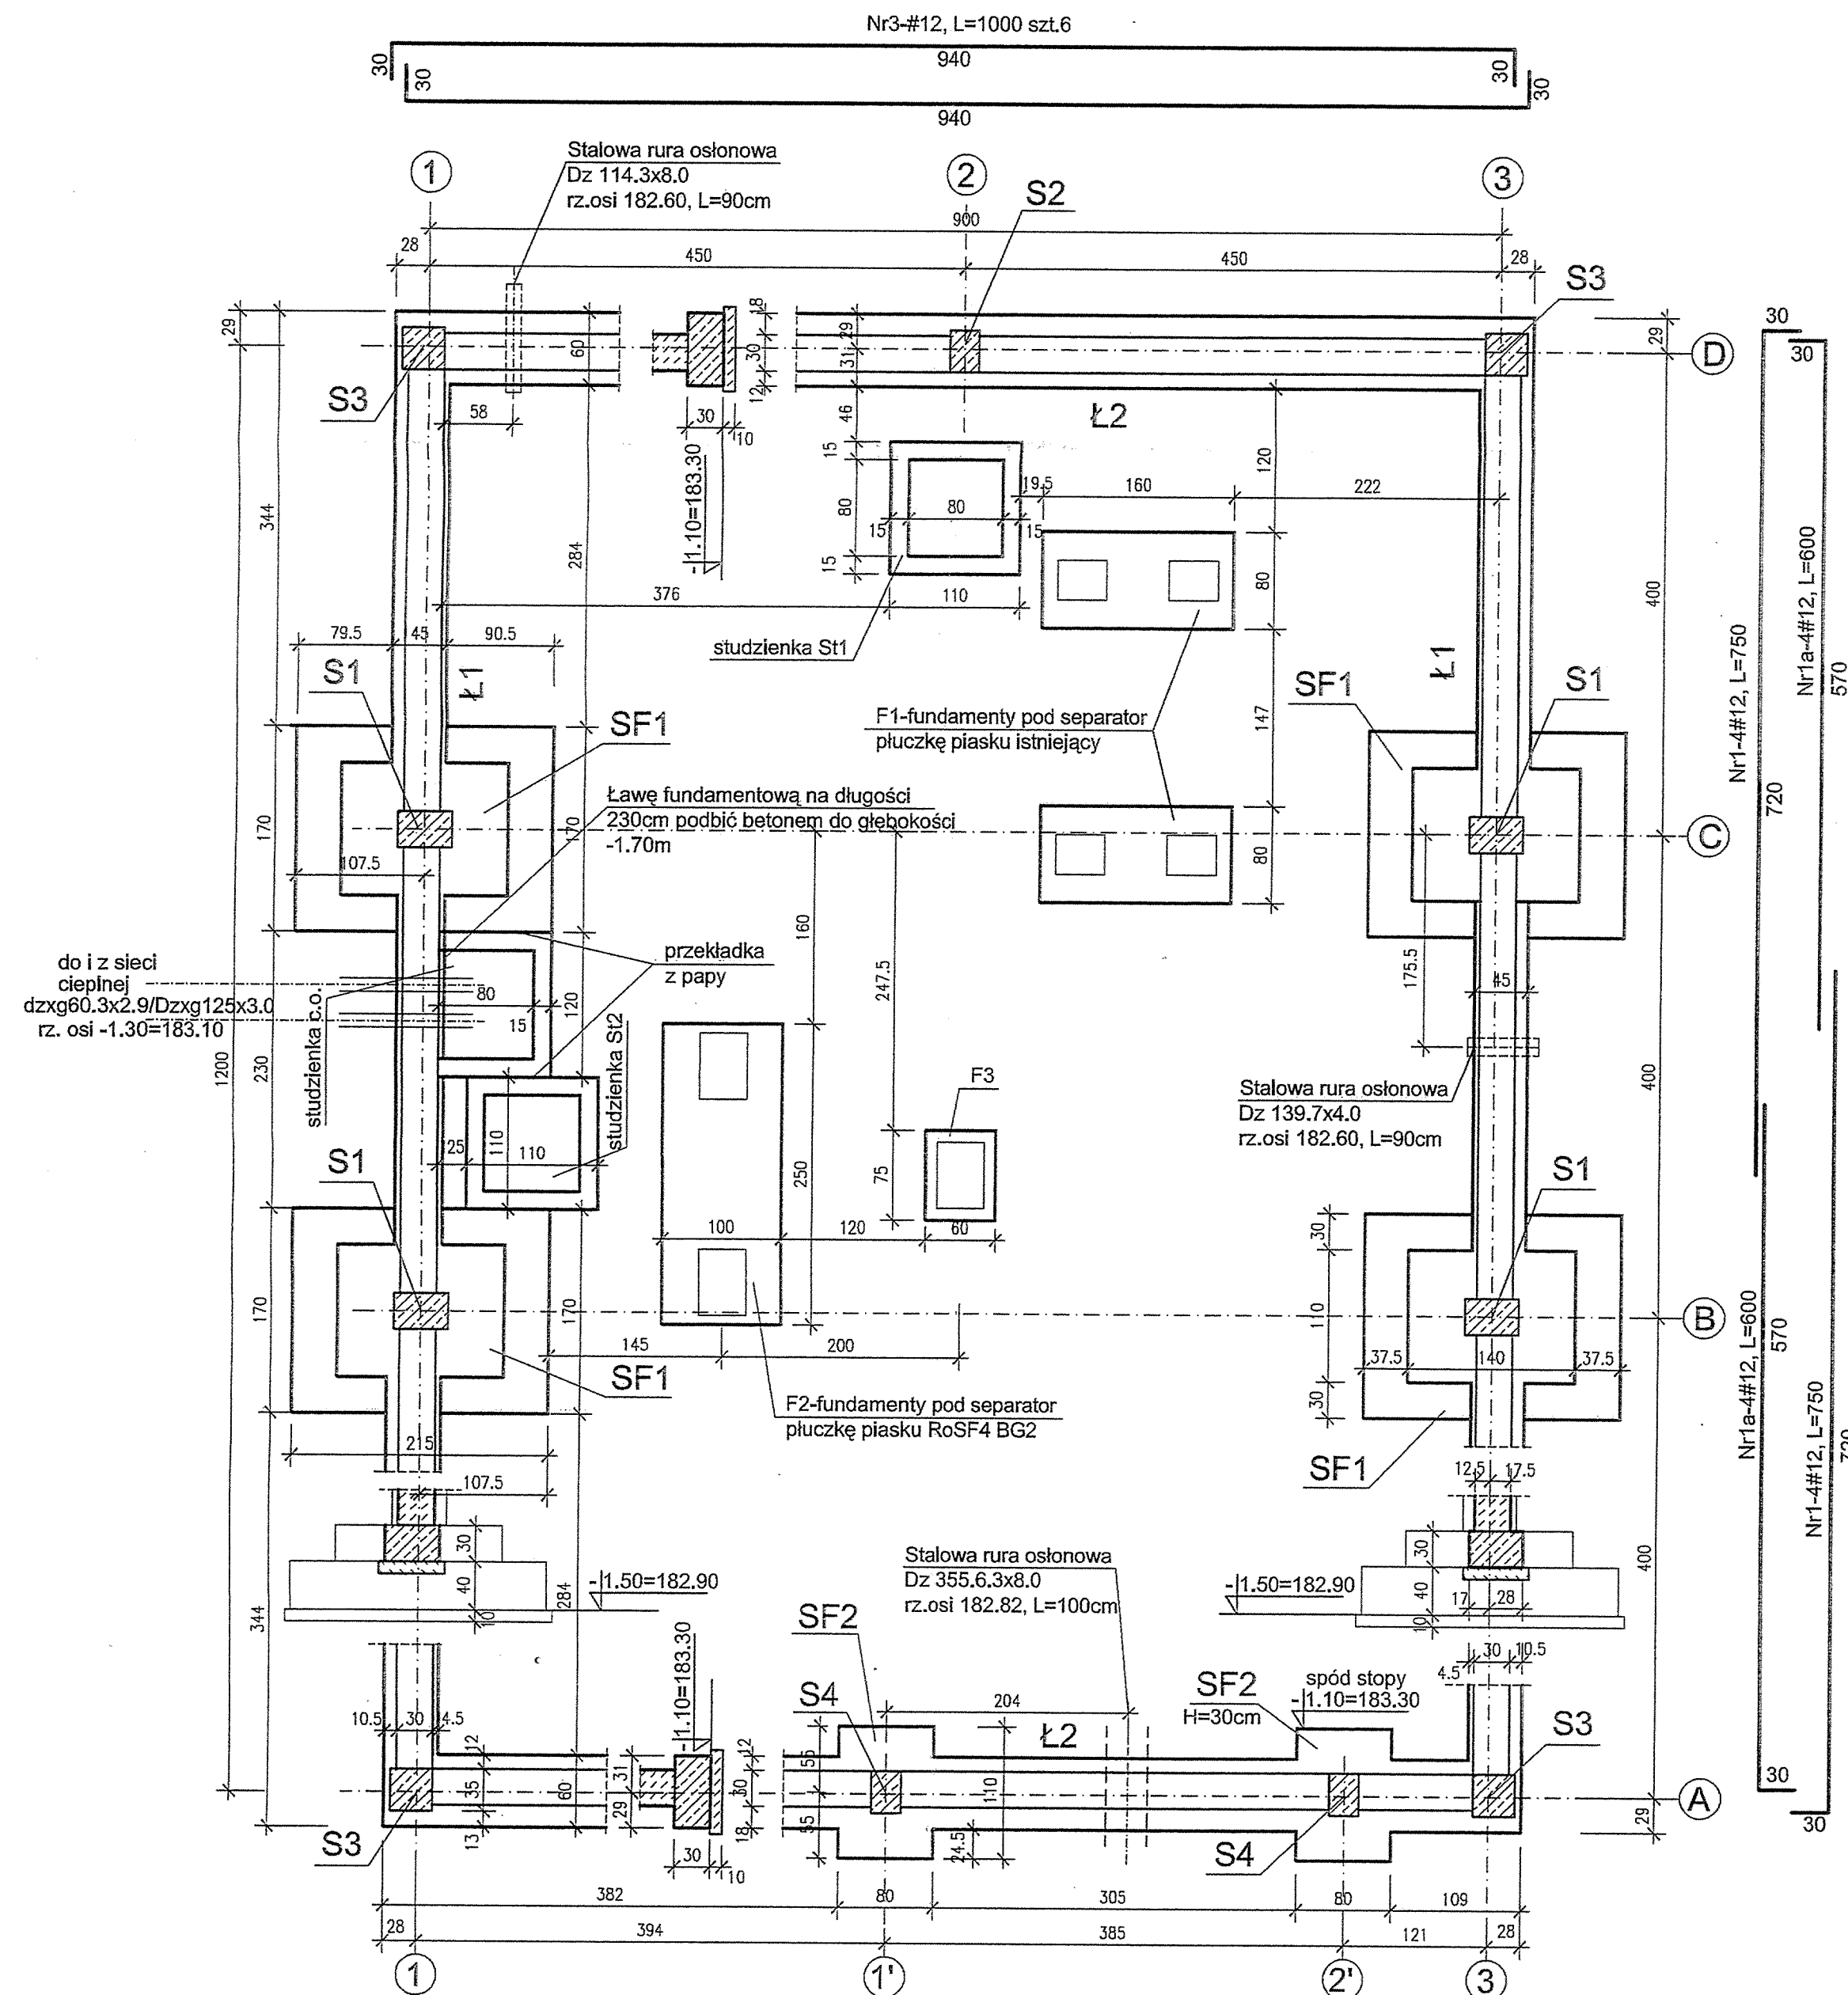

Uwaga:

1. INSTALACJA UZIEMIĄJĄCA (JAKO ROBOTA ZANIKAJĄCA) W TRAKCIE MONTAŻU PODLEGA ODBIOROWI PRZEZ INSPEKTORA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
2. WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA BEDNARKI WYKONAĆ JAKO SPAWANE NA ZAKŁADKĘ
3. UZIEMIENIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ BEDNARKĄ (PŁASKOWNIKIEM) FEZN 30X4mm
"MZ"-MARKA ZEWNĘTRZNA WYPROWADZONA 10cm NAD POZIOM GRUNTU
"MW"-MARKA WEWNĘTRZNA WYPROWADZONA 40cm NAD POZIOM POSADZKI
4. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH W OBIEKCIE ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTU
5. WEWNĄTRZ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ DO POZIOMU SPODU POSADZKI NASYP BUDOWLANY ZAGĘSZCZONY DO $J_s > 0.97$

±0.00=184.40m n.p.m.
Poziom posadowienia
-1.10=183.30m n.p.m.
-1.50=182.90m n.p.m.

UWAGA:

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
05.01.2008

Rwizja nr: Modyfikacja:		Data:	Wprowadził: (imię i nazwisko, podpis)	Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis)
ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8		
INŻYNIER KONTRAKTU		Konsorcjum firm: Grontmij Polska Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz		
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 15 02-729 Warszawa tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01 e-mail: info@warsaw.ilf.com		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant:				
Opracował:				
Sprawdził:				
Nazwa		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.		
Adres obiektu budowlanego:		Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu Racibórz, ul. Wodna 19		
Stadium:		Projekt wykonawczy		
Nazwa tomu:		Tom 1.[46] BUDYNEK SEPARATORÓW PIASKU		
Nazwa części:		CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:		BUDYNEK SEPARATORÓW PIASKU - RZUT FUNDAMENTÓW		
Nr umowy: 012/U-05/07/1	Kod rysunku:	46 - K R w - 01 - 00		
Nr kontraktu: 2004/PL/16/C/PE/016-01A	Skala: 1:50	Branża: KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Data: 01.2008
				Nr rysunku: 1