


UWAGI:

- NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO JEDYNIIE KABLE NOWOUKŁADANE
- KABLE NALEŻY UKŁADAĆ W ISTNIEJĄCYCH KANAŁACH KABLOWYGH
- PRZEBUDOWIE ULEGĄJĄ POLA NR 2,11 I 4 WYPOSAŻENIE POZOSTAŁYCH PÓL NIE ULEGA ZMIANIE

K4  
K5  
K6  
K7  
K8  
KZ51  
K52  
K53

K1  
K2  
K3  
KS1  
KS2  
KS3

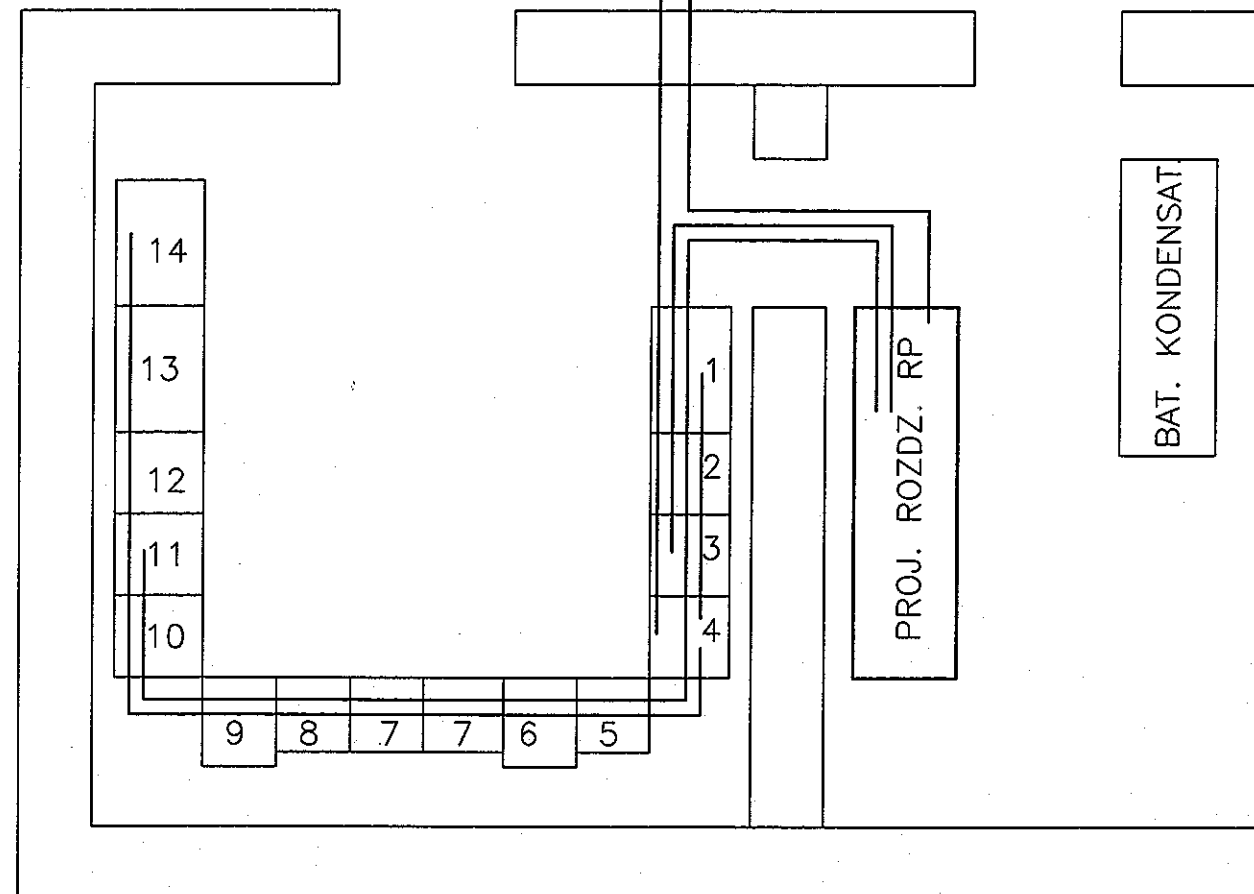

PASZPORT KABLOWY

KS3	ROZDZIELNICA RP - WYŁACZNIK 06W	YKSY 5x1	
KS2	ROZDZIELNICA RP - WYŁACZNIK 05W	YKSY 5x1	
KS1	ROZDZIELNICA RP - WYŁACZNIK 04W	YKSY 5x1	
K53	ROZDZIELNICA RGNN SO2 - ZASUWA ST3.01Zk	YKYzo 4x2,5	
K52	ROZDZIELNICA RGNN SO2 - BIOFILTR 47.1	YKYzo 5x4	
KZ51	ROZDZIELNICA RGNN SO2 - ROZDZIELNICZ RZ5	YKY 4x10	
K8	ROZDZIELNICA RGNN SO2 - SZAFKA AUTOMATYKI SA	YKYzo 3x2,5	
K7	ROZDZIELNICA RGNN SO2 - SZAFKA 8S4	YKYzo 5x2,5	
K6	ROZDZIELNICA RGNN SO2 - SZAFKA 8S3	YKYzo 5x2,5	
K5	ROZDZIELNICA RGNN SO2 - SZAFKA 8S2	YKYzo 5x2,5	
K4	ROZDZIELNICA RGNN SO2 - SZAFKA 8S1	YKYzo 5x2,5	
K3	ROZDZIELNICA RP - WYŁACZNIK 06W	UV-ZYSLCYK-J 4x50	
K2	ROZDZIELNICA RP - WYŁACZNIK 05W	UV-ZYSLCYK-J 4x50	
K1	ROZDZIELNICA RP - WYŁACZNIK 04W	UV-ZYSLCYK-J 4x50	
K04	RGNN SO2 POLE 14.2 - RGNN SO2 POLE 4	YKYzo 4x35	mb. 20
K03	RGNN SO2 POLE 1.2 - RGNN SO2 POLE 4	YKYzo 4x35	mb. 5
K02	RGNN SO2 POLE 11 - ROZDZIELNICA RP	YKYzo 4x120	mb. 20
K01	RGNN SO2 POLE 3 - ROZDZIELNICA RP	YKYzo 4x120	mb. 10
OZN.	KIERUNKI	TYP, PRZEKRÓJ	DŁUGOŚĆ UWAGI

KABLE UJETE W PROJ. SECI ZEWNĘTRZNYCH

Rewizja nr: Modyfikacja: Data: Wprowadził: (Imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (Imię i nazwisko, podpis)

ZAMAWIAJĄCY



Projekt współfinansowany z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
47-400 Racibórz  
ul. 1-go Maja 8



INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

**Grontmij Polska**

Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /  
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.  
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

WYKONAWCA



ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Postępu 15  
02-729 Warszawa  
tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01  
e-mail: info@warsaw.ilf.com

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant:				
Opracował:				
Sprawdził:				

Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.

Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu

Racibórz, ul. Wodna 19

Stadium: Projekt wykonawczy

Nazwa tomu: Tom 7. [1] Pompownia 1-go stopnia i [49]Budynek skratek

Nazwa części: CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku: OKABLOWANIE STACJI SO2

Nr umowy:  
012/U-05/07/I

Kod rysunku:

37 - E R w - 03 - 00

Nr kontraktu:  
2004/PL/16/C/PE/016-01A

Skala:  
1:50

Branża:  
ELEKTRYCZNA

Stadium:  
PROJEKT WYKONAWCZY

Data:  
2008.02

Nr rysunku:  
3