
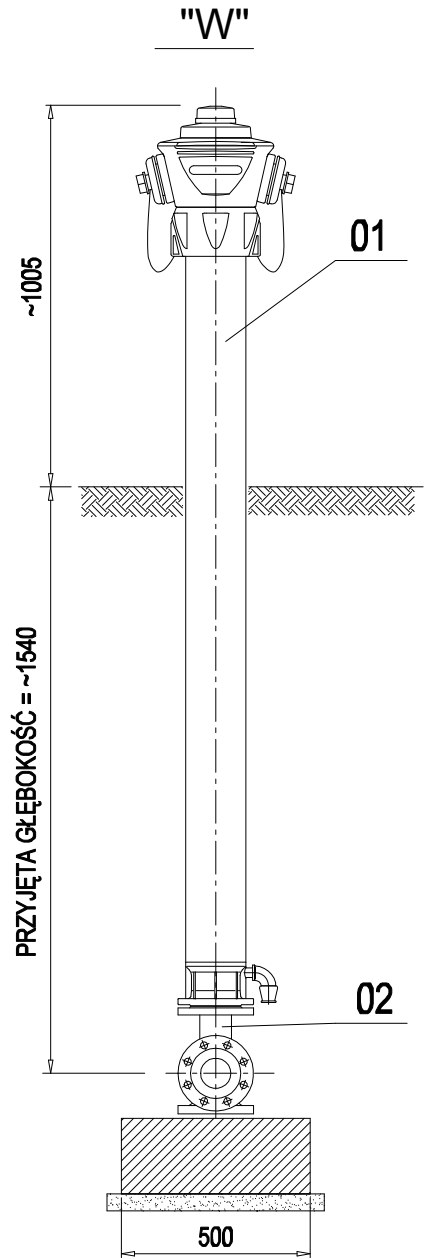
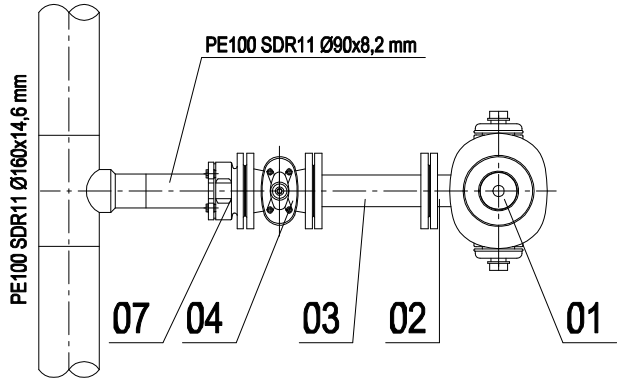


HYDRANT NADZIEMNY  
DN 80, PN 16

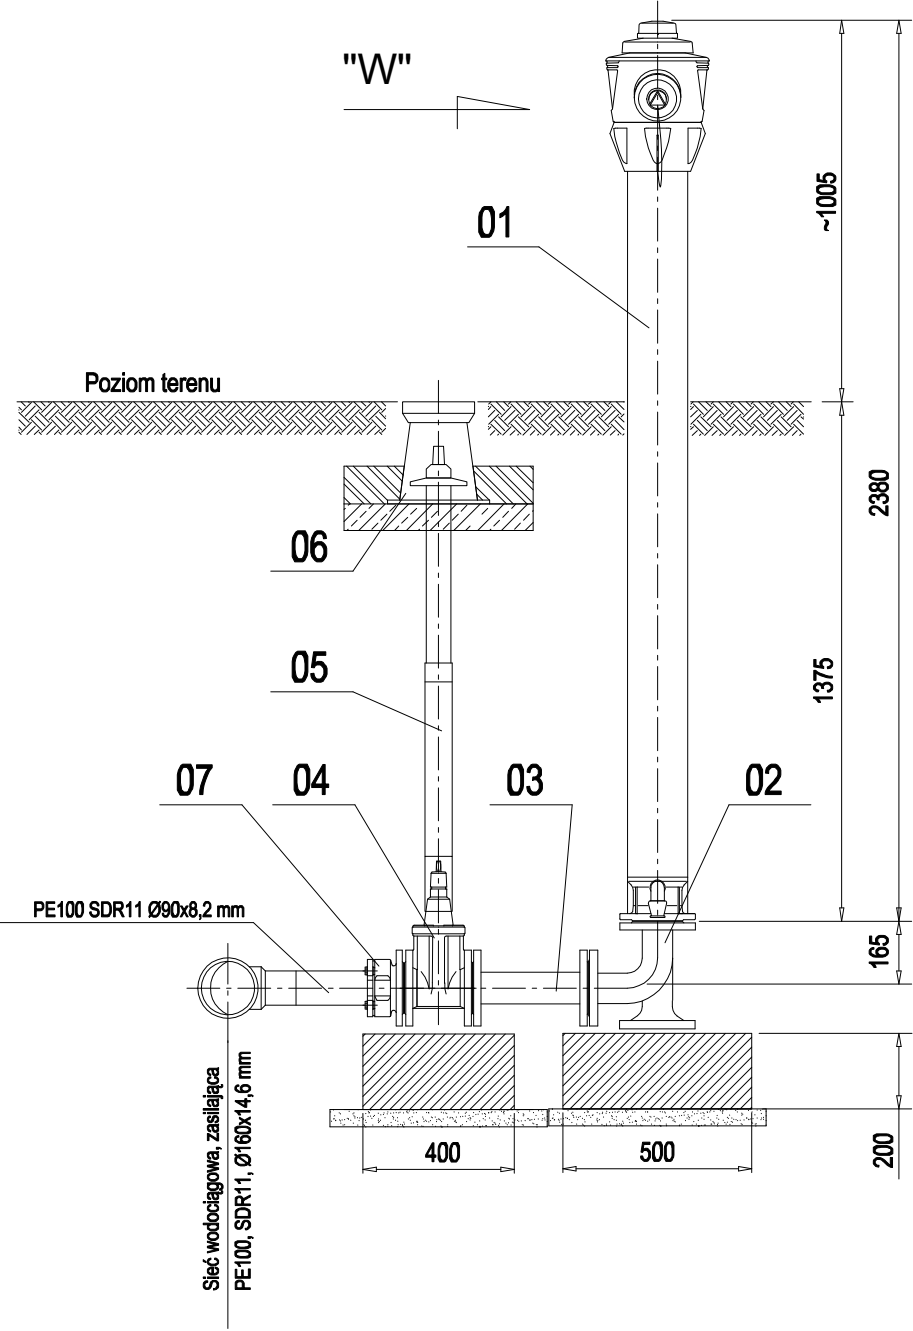

Nr	Wyszczególnienie	Il. sztuk
01	HYDRANT NADZIEMNY, DN80, PN16	1
02	ŁUK KOŁNIERZOWY 90° ZE STOPKĄ, DN80	1
03	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF, L=300, DN80	1
04	ZASUWA TYPU E2, PN 16, DN80	1
05	OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW E2 GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY 1,3-1,8 M	1
06	SKRZYŃKA ULICZNA SZTYWNA DO ZASUW COMBI-T Z PŁYTĄ PODKŁADOWĄ	1
07	KOŁNIERZ SPECJALNY "SYSTEM 200" DN80, DO RUR PE, PN16	1

ILOŚĆ HYDRANTÓW - 6 SZT.

projektant: mgr inż. Bartłomiej Michalaszek nr upr. MAP/0481/PBS/19				Inwestor: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 8 47-400 RACIBÓRZ	
opracował: mgr inż. Mirosław Michalaszek				Temat: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. RYBNICKIEJ (OD BUDYNKU NR 101 DO BUDYNKU NR 107 ORAZ OD UL. DĘBICZNEJ DO UL. ZAKŁADOWEJ) W RACIBORZU	
				HYDRANT NADZIEMNY DN80 H3 ÷ H8	
Skala	Data	Branża	Stadium	Nr projektu:	
1:20	07.2020	IS	PW	1494/09/2019	
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5				Nr rys: IS-07.2	