

STAROSTA RACIBORSKI

NT.MR.4511.144.2024.AS



Racibórz, 2024-07-05

**Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8
47-400 Racibórz**

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 pkt 1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Moniuszki, Wschodniej i Bojanowskiej w Raciborzu

zatwierdzam

ww. projekt z uwagami:

- w etapie nr 1 na ul. Moniuszki nie stosować znaku ostrzegawczego A-14 od strony DK 45 (jest projektowane oznakowanie uprzedzające F-6a na DK 45),
- w etapie nr 2 na ul. Wschodniej nie stosować znaków ostrzegawczych A-12c i A-14 od strony DK 45 (jest projektowane oznakowanie uprzedzające F-6a na DK 45),
- projektowane oznakowanie na ciągu DK 45 wymaga uzyskania zatwierdzenia przez GDDKiA Oddział Katowice.

Charakter organizacji ruchu – czasowa

Termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu – 30 września 2024 r.

(nie wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu w powyższym terminie spowoduje utratę ważności niniejszego zatwierdzenia oraz konieczność ponownego wystąpienia do Starosty Raciborskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji)

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ zarządzający ruchem oraz zarządcę drogi o terminie jej wprowadzenia.

Z up. STAROSTY

Monika Mużelak
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Załącznik - 1 opieczetowany komplet projektu


Do wiadomości:


- Wydział Dróg Miejskich UM Racibórz

(zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego projekt znajduje się do wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3)

**PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W RACIBORZU PRZY UL. MONIUSZKI,
WSCHODNIEJ, BOJANOWSKIEJ**

Inwestor:	Wodociągi Raciborskie sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz
Lokalizacja:	Racibórz ul. Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	mgr inż. Łukasz Maruszak	06.2024	



ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

CZEŚĆ I - OPISOWA

Strona projektu	str. 1
Zawartość projektu	str. 2
1. Podstawa opracowania	str. 3
2. Zakres opracowania	str. 3
3. Charakterystyka układu drogowego	str. 3
4. Opis oznakowania	str. 4
5. Stan projektowany	str. 4
6. Zagrożenia	str. 5
7. Uwagi dodatkowe	str. 5
8. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu	str. 6
9. Termin przywrócenia stałej / docelowej organizacji ruchu	str. 6

CZEŚĆ II – GRAFICZNA

• Orientacja	str. 7
• RYS. 1 – Projekt organizacji ruchu – etap I	str. 8
• RYS. 2 – Projekt organizacji ruchu – etap II	str. 9
• RYS. 3 – Projekt organizacji ruchu – etap III	str. 10

CZEŚĆ III – FORMALNO-PRAWNA

• UM RACIBÓRZ - opinia	str. 11-12
------------------------	------------

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu stałej organizacji ruchu wykorzystano następujące opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z późn. zm.);
- Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58 poz. 515, tekst jednolity z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 314 z dnia 11 marca 2016 r.).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie prac dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Raciborzu w pasie drogi gminnej ul. Moniuszki, Wschodniej oraz Bojanowskiej.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- Wykonanie rozbiórki pobocza, jezdni, chodników terenów zielonych w drogach gminnych (ul. Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej w Raciborzu przy ul. Moniuszki, Wschodniej oraz Bojanowskiej,

Opracowany projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje:

- oznakowanie pionowe
- usytuowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. CHARAKTERYSTYKA UKŁADU DROGOWEGO

Jezdnia ul. Bojanowska jest drogą gminną, dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej, chodnik po jednej stronie jezdni. Oznakowanie poziome zlokalizowane przy szkole (przejście dla pieszych) oraz na skrzyżowaniu ul. Bojanowskiej z ul. Hulczyńską.

Jezdnia ul. Wschodniej jest drogą gminną dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej, bark chodnika, wzdłuż ul. Wschodniej jest zlokalizowana asfaltowa ścieżka rowerowa. Oznakowanie poziome zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ul. Wschodniej z ul. Hulczyńską oraz oddziela pas drogowy oraz ścieżkę rowerową.

Jezdnia ul. Moniuszki jest drogą gminną dwukierunkową o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik po jednej stronie jezdni. Oznakowanie poziome zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ul. Moniuszki z ul. Hulczyńską.

4. OPIS OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzględnieniem załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Wszystkie znaki pionowe i tablice powinny być odblaskowe, wykonane jako duże (droga jednojezdniowa krajowa/wojewódzka/powiatowa, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych) oraz średnie (droga gminna/miejska) z folii typu 2 lub folii pryzmatycznej oraz powinny mieć odpowiednie aprobaty techniczne. Należy pamiętać, aby krawędzie tarcz i tablic były zaokrąglone oraz dwukrotnie wygięte do rewersu tarczy / tablicy.

Należy stosować słupki o średnicy $\phi 60,3$ mm, które należy zamontować w sposób uniemożliwiający ich niepowołane usunięcie podczas ich obowiązywania.

Znaki ustawić w odległościach co najmniej 10,0 m od siebie zachowując skrajnię pionową i poziomą znaków tj.: 0,50 – 2,00 m od krawędzi jezdni oraz 2,00 m nad poziom pobocza i 2,2 m nad poziom chodnika i 2,50 m nad poziom ciągu pieszo-rowerowego.

Wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu należy ustawić w sposób zapewniający odpowiednią widoczność oraz umożliwiający bezpieczny przejazd pojazdów.

Bezwzględnie należy zabezpieczyć miejsce prac, tak aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla ruchu samochodowego a w szczególności pieszego.

5. STAN PROJEKTOWANY

W projekcie wyszczególniono III etapy zabezpieczania prac dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej, Moniuszki, Wschodniej oraz Bojanowskiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych odbywać się będzie metodą bezwykopową (przecisk w dodatkowej rurze ochronnej), ograniczając wykopy do niezbędnego minimum (tj. do wykonania komór przewiertowych na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej) oraz do lokalizacji studni w pasie drogowym. Komory zlokalizowane zostaną w pasie dróg gminnych (Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska) oraz w terenach zielonych (tereny prywatne).

Po zakończeniu prac należy każdorazowo zabezpieczyć miejsca prowadzonych wykopów.

Szczegółowy schemat zabezpieczenia prac przedstawiony został w części graficznej na poszczególnych załącznikach mapowych z wyszczególnieniem etapowości prowadzonych robót.

Należy pamiętać, by prace należy prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający ruch drogowy oraz pieszy.

Etap I czasowej organizacji ruchu – zakłada prowadzenie robót w pasie drogowym ul. Moniuszki. Komora przyciskowa zlokalizowana będzie w terenie prywatnym oraz w chodniku pasa drogi gminnej ul. Moniuszki.

Na czas prowadzenia robót należy ustawić znak A-14 oraz tabliczką T na wjeździe w ul. Moniuszki oraz znak A14 w odległości 50-100m od wykopu (kierunek ruchu do ul. Hulczyńskiej) oraz zabezpieczyć wykop w poboczu zaporą U-20a, U-20c, B-41 oraz tabliczką T „Przejsie drugą stroną ulicy” - zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1.

Na czas prowadzenia robót w pasie drogi krajowej DK45 zostało opracowane odrębne opracowanie projektu organizacji ruchu zaopiniowane przez GDDKiA, Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach i zatwierdzone przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Etap II czasowej organizacji ruchu – zakłada prowadzenie robót w pasie drogowym ul. Wschodniej. Komora przyciskowa zlokalizowana będzie w terenie prywatnym oraz w pasie

drogowym drogi gminnej ul. Wschodniej w Raciborzu.

Na czas prowadzenia robót należy ustawić znaki A-14, A12c na wjeździe, nad istniejącym znakiem B-33 oraz znak A14 i A12b w odległości 50-100m od wykopu (kierunek ruchu do ul. Hulczyńskiej) oraz zabezpieczyć wykop w poboczu zaporą U-20a, U-20b, U-3d - zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 2.

Na czas prowadzenia robót w pasie drogi krajowej DK45 zostało opracowany odrębne opracowanie projektu organizacji ruchu zaopiniowane przez GDDKiA, Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach i zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Etap III czasowej organizacji ruchu – zakłada prowadzenie robót w pasie drogowym drogi gminnej ul. Bojanowskiej (metodą bezwykopową). Komory przyciskowe zlokalizowane będą w pasie drogowym.

Na czas prowadzenia robót należy ustawić znaki A-14 i A12b na wjeździe w ul. Bojanowską oraz znak A14 i A12c w odległości 50-100m od wykopu oraz zabezpieczyć wykop w poboczu zaporą U-20a, U-20b, U-3d - zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 3.

Na czas prowadzenia umieszczenia znaków w pasie drogi krajowej DK45 zostało opracowany odrębne opracowanie projektu organizacji ruchu zaopiniowane przez GDDKiA, Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach i zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego.

W przypadku pozostawienia od zmierzchu do świtu tablicy prowadzącej „U-3d” zastosować dodatkowo światła ostrzegawcze barwy żółtej.

6. ZAGROŻENIA

Ze względu na prace prowadzone w związku z budową kanalizacji sanitarnej istnieje zagrożenie potknięciem się, upadkiem do wykopu oraz potrąceniem przez sprzęt ciężki.

7. DODATKOWE UWAGI

- Wszystkich mieszkańców, firmy, których wjazdy znajdują się w zakresie opracowania należy powiadomić o fakcie prowadzenia robót w obrębie ich posesji z trzydniowym wyprzedzeniem;
- O terminach i godzinach zamknięcia powiadomić pisemnie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, firmy, mieszkańców w obszarze zamknięcia;
- Oznakowanie dla przedmiotowych odcinków robót należy wykonać na podstawie załączonych rysunków zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. nr 170, poz. 1393, załącznikami nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”;
- Roboty drogowe należy wykonywać w sposób ograniczający do minimum trudności z dojazdem i dojściem do przyległych obiektów;
- Podczas prowadzenia robót należy kontrolować ustawienie oznakowania i zabezpieczenia, stwierdzone nieprawidłowości natychmiast usuwać;
- Należy zasłonić istniejące oznakowanie kolidujące z tymczasową organizacją ruchu;
- Znaki ostrzegawcze należy ustawić w odległości ok. 50-100 m przed miejscem prowadzenia robót;
- Podczas prowadzenia prac w obrębie skrzyżowań zachować normatywne warunki przejeźdźności pojazdów oraz zastosować ręczne kierowanie ruchem przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
- Znaki ustawić w odległościach co najmniej 10 m od siebie zachowując skrajnię pionową i poziomą znaków tj.: 0,5 – 2,0 m od krawędzi jezdni oraz 2,0 m nad poziom pobocza i 2,2 m nad poziom chodnika i 2,5 m nad poziom ciągu pieszo-rowerowego i rowerowego.
- Przed rozpoczęciem robót należy o nich poinformować odpowiednie instytucje w zarządzie,

których znajdują się dane drogi.


8. Termin wprowadzania czasowej organizacji ruchu

Po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń i uzgodnień oznakowanie zostanie wprowadzone najpóźniej do 15 sierpnia 2024 roku. O dokładnym terminie, z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawca robót.

9. Termin przywrócenia stałej / docelowej organizacji ruchu

Istniejące /stałe oznakowanie zostanie przywrócone najpóźniej do 30 czerwca 2025 roku. O powyższym fakcie zawiadomi Wykonawca.


MAPA ORIENTACYJNA 1:10 000

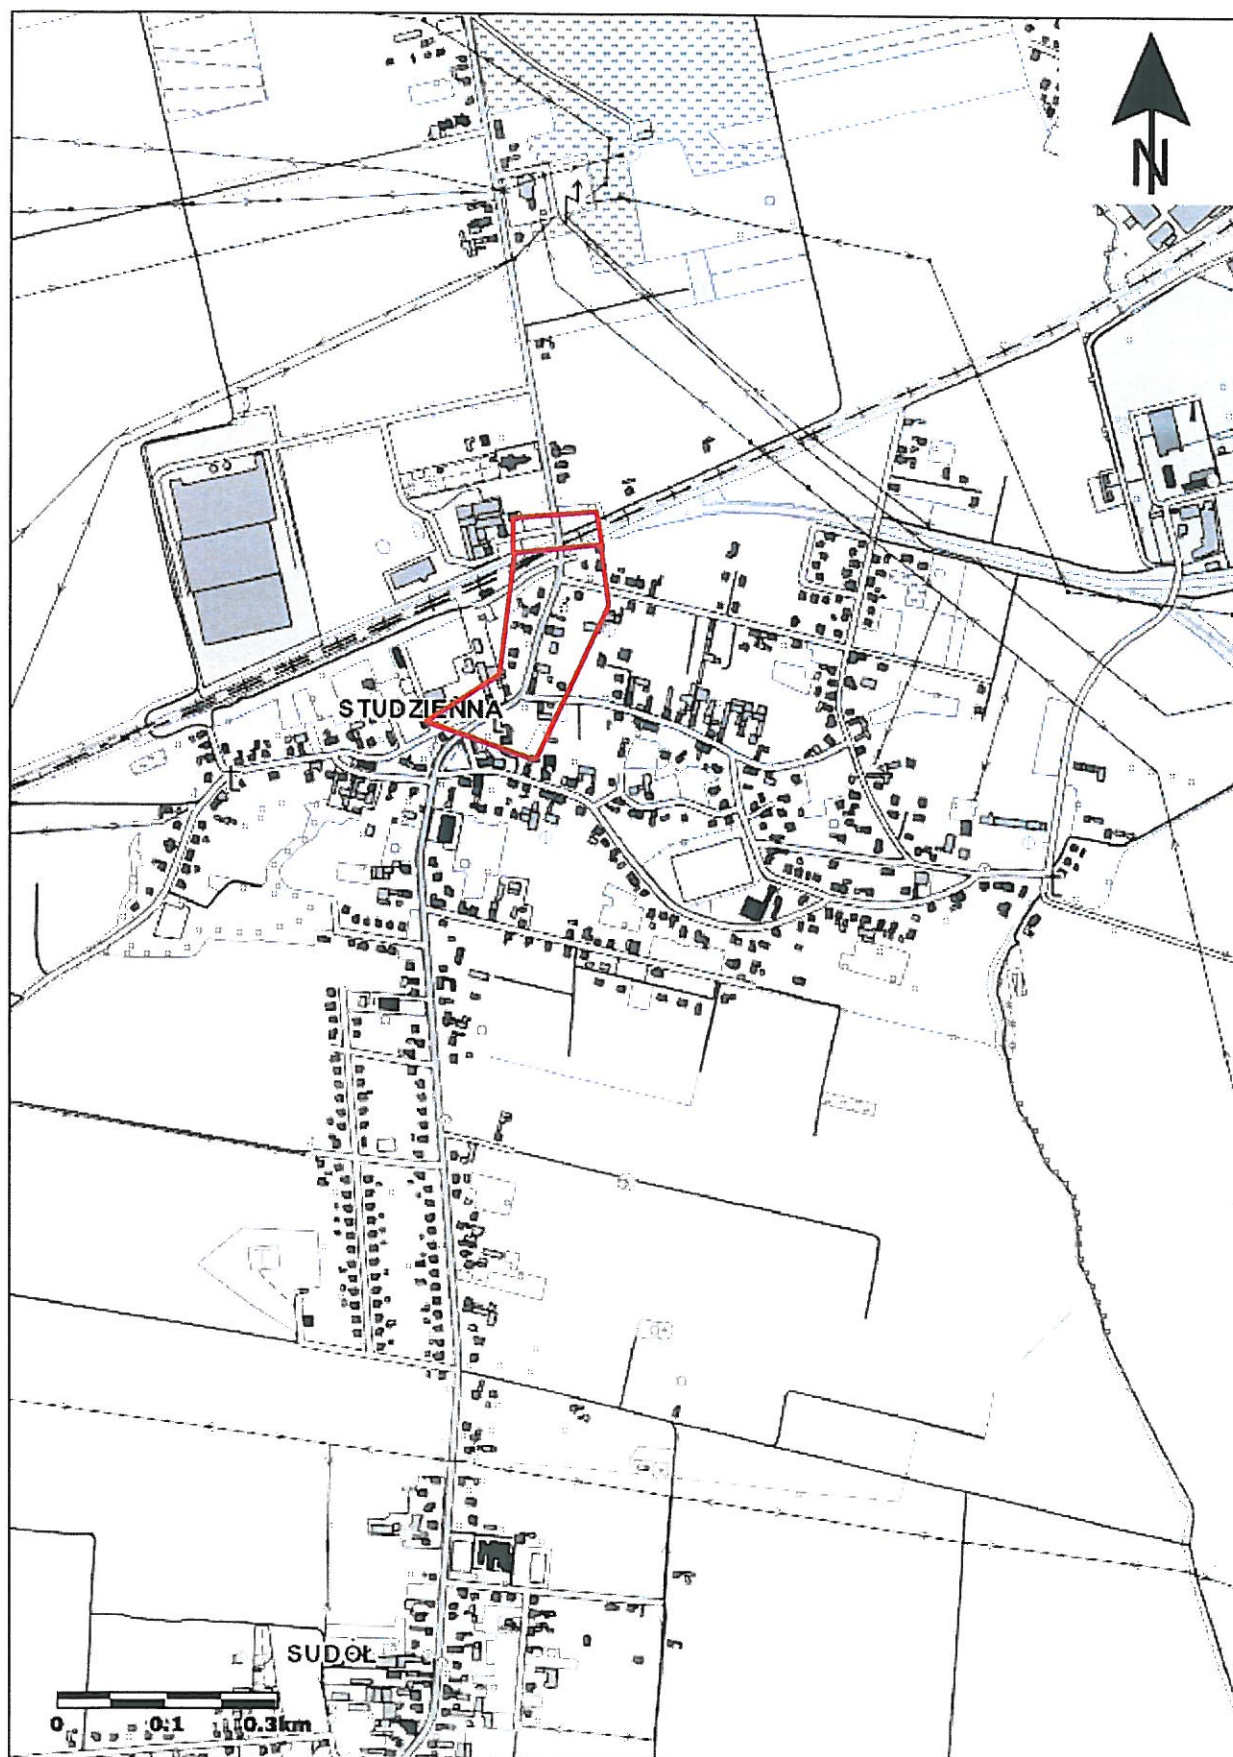

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O.

- LEGENDA:
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa (przecisk)
 - STALE oznakowanie wraz ze wskazaniem lokalizacji
 - STALE oznakowanie do zemonitowania lub zasłonięcia
 - PROJEKTOWANE oznakowanie wraz ze wskazaniem lokalizacji



Schemat zabezpieczenia wykopu zlokalizowanego w chodniku ul. Moniuszki w Raciborzu

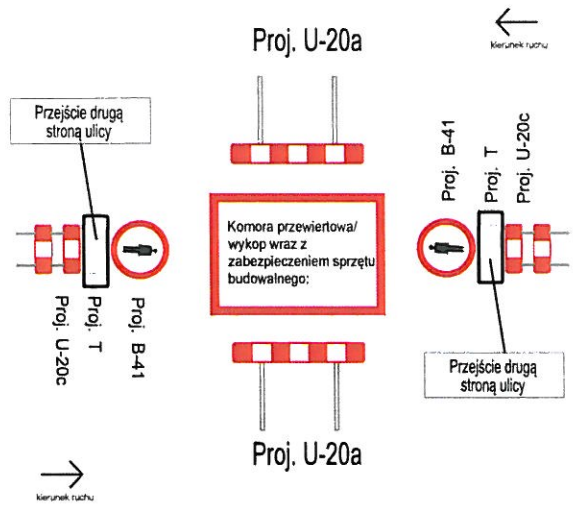


Załącznik do decyzji/opinii/zatwierdzenia
Nr 122.476.144.2024.01
z dnia 01.07.2024
poufne
Powiatowy Zarząd Dróg ul.1-go Maja 3, 47-400 Racibórz

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	TYTUŁ PROJEKTU: Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej		INWESTOR: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	
	LOKALIZACJA: Racibórz ul. Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska		FAZA: Projekt	BRANŻA: Drogowa
	TYTUŁ RYSUNKU: Projekt organizacji ruchu - etap I		SKALA: 1:500	NR RYS.: 1
	e-mail: wodociagi@ wodociagiraciborskie.pl tel. 32 415 30 33		AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Łukasz Maruszak <i>Łmar</i>	

Schemat zabezpieczenia wykopu zlokalizowanego w terenach zielonych na prywatnej posesji

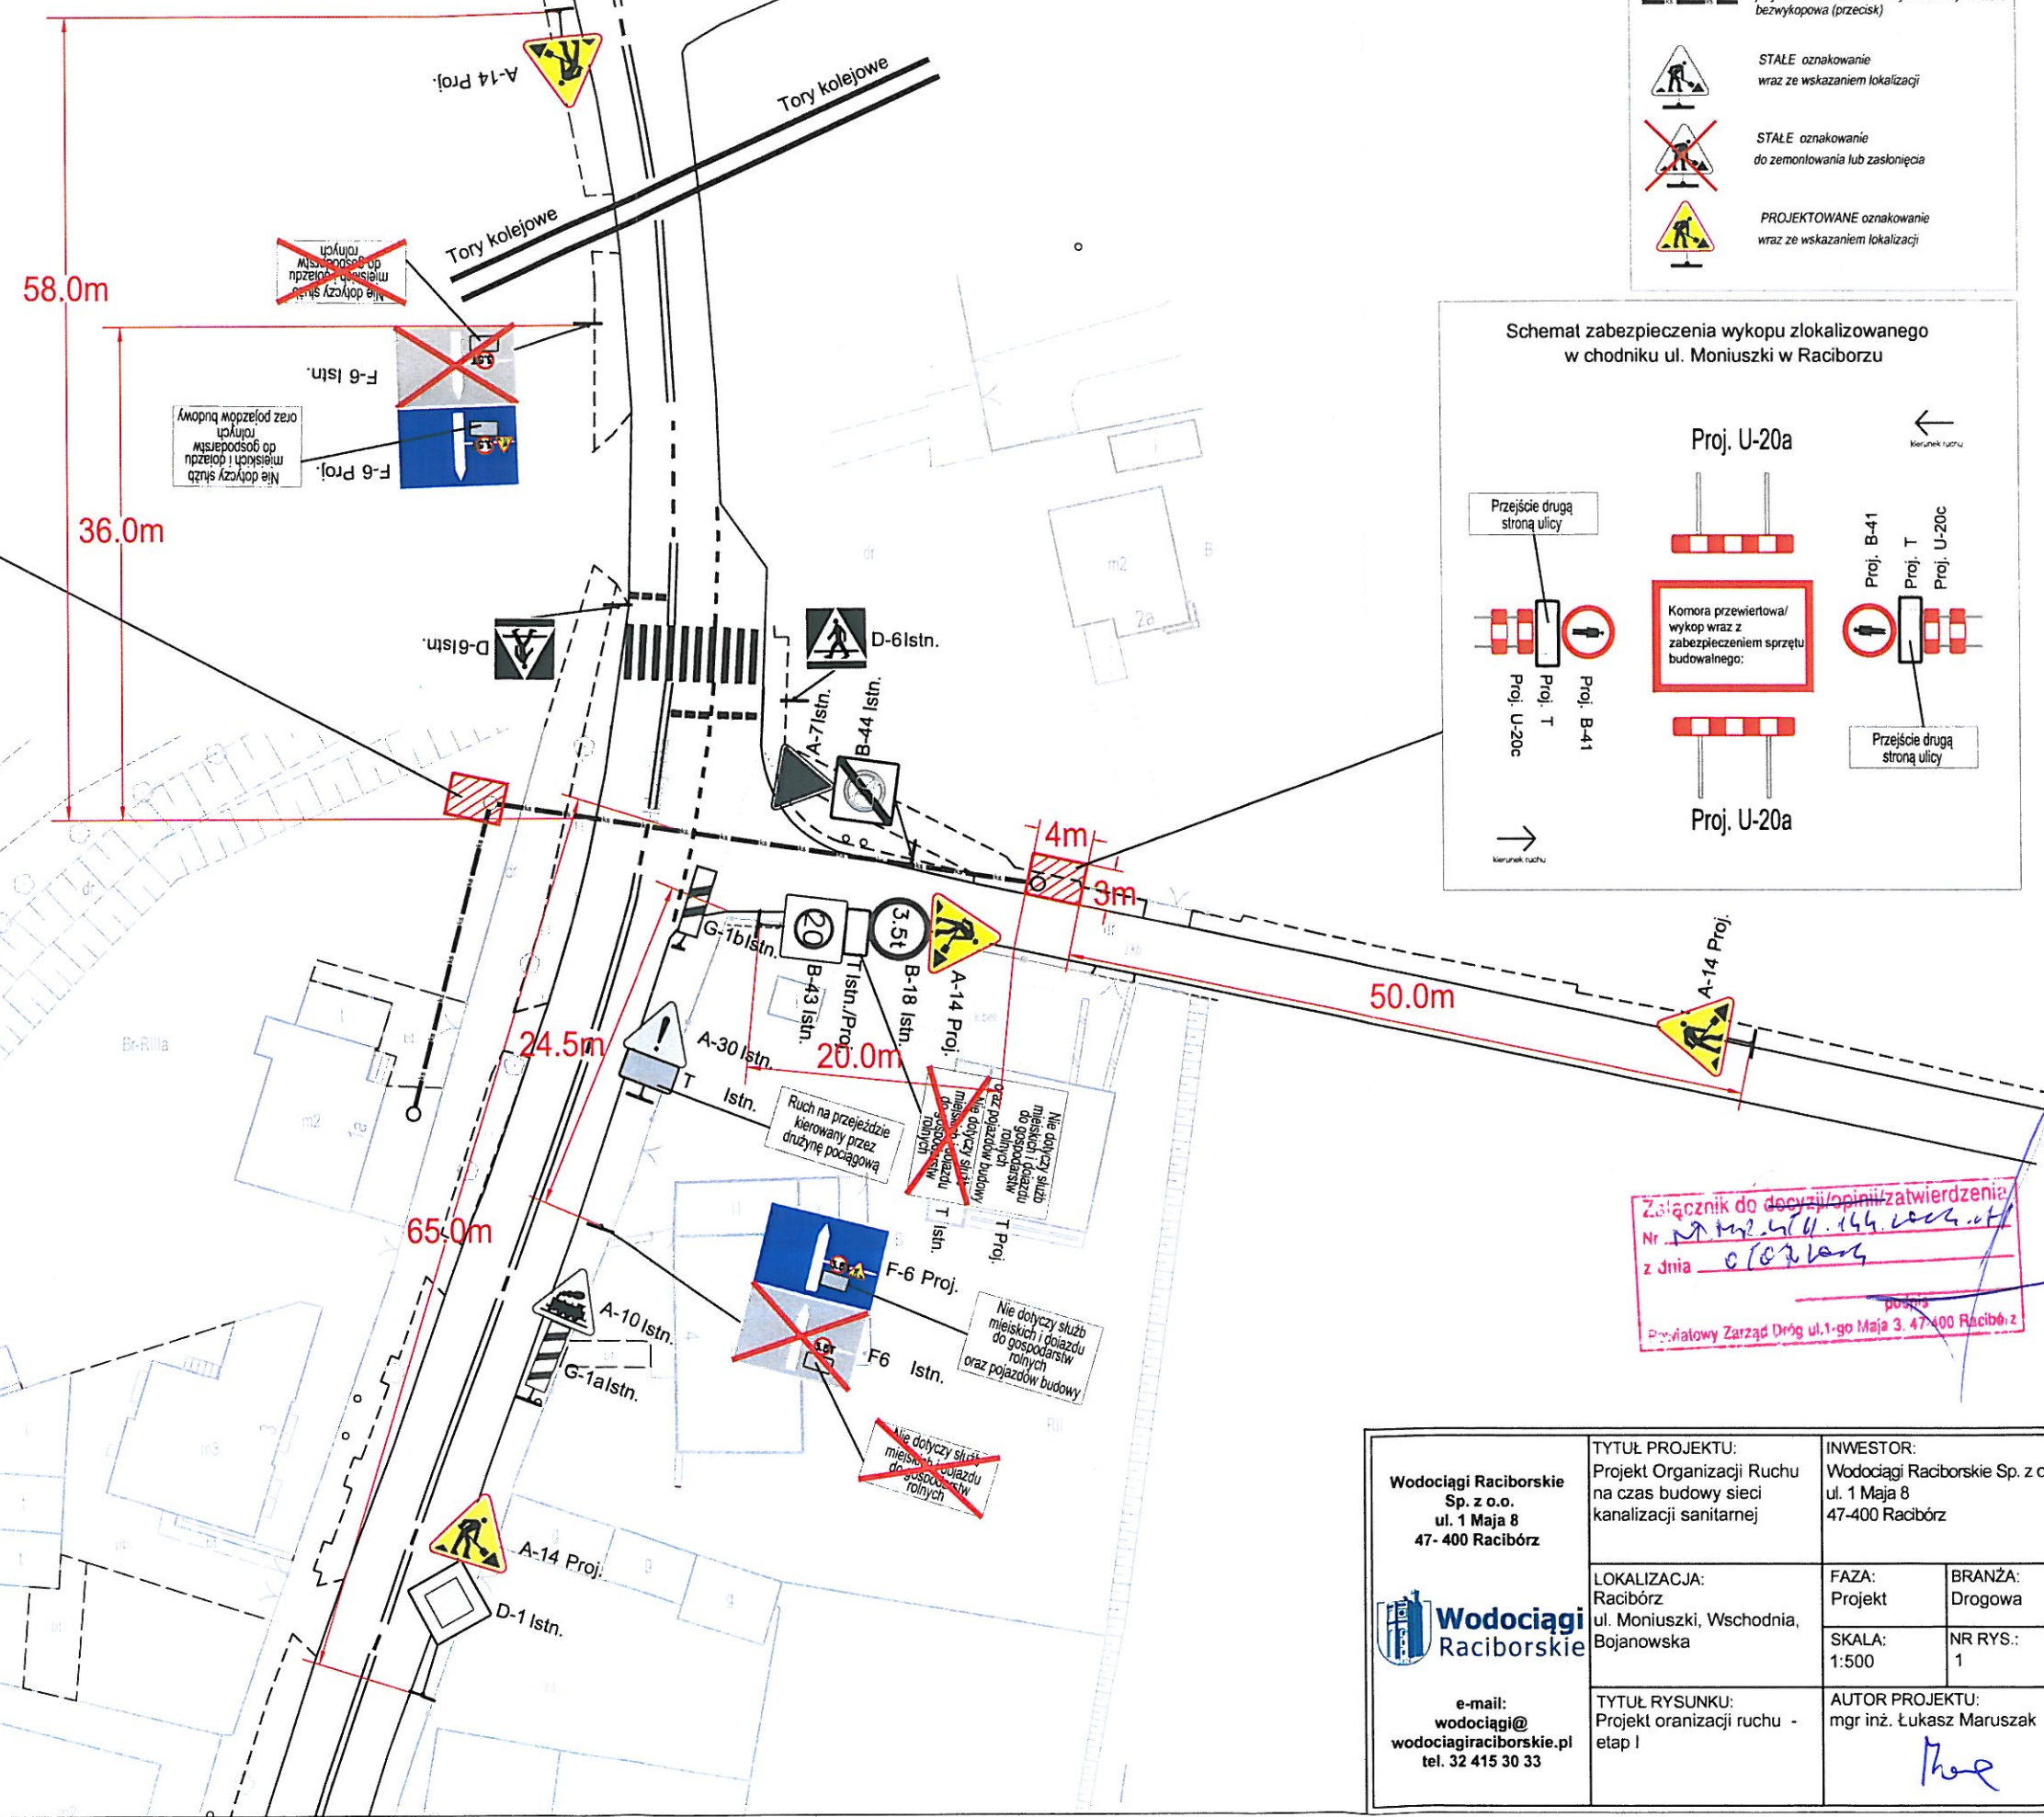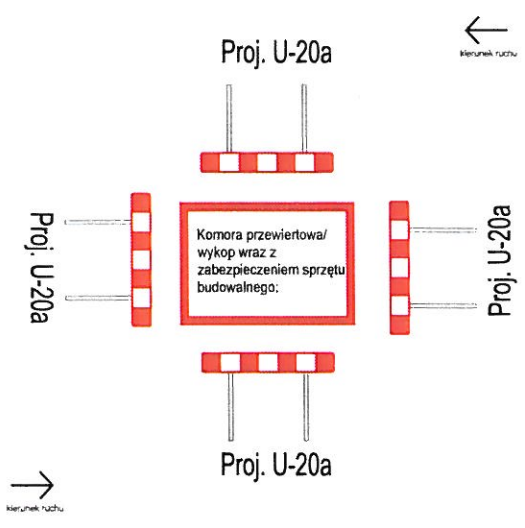

Schemat zabezpieczenia wykopu zlokalizowanego w terenach zielonych na prywatnej posesji

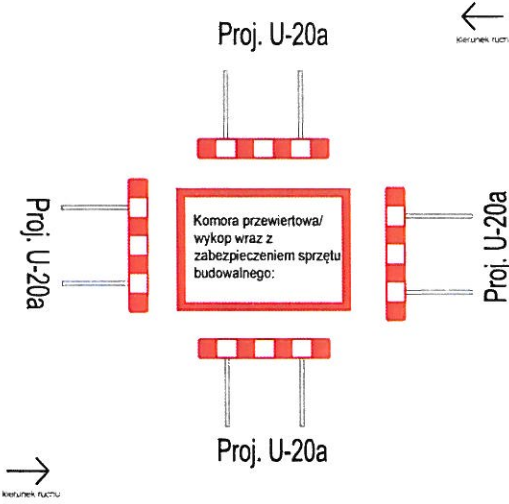


PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O.

- LEGENDA:
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa (przecisk)
 - STALE oznakowanie wraz ze wskazaniem lokalizacji
 - PROJEKTOWANE oznakowanie wraz ze wskazaniem lokalizacji
 - Ręczne kierowanie ruchem min. przez 2 osoby posiadające stosowne uprawnienia

Załącznik do decyzji/opinii/zatwierdzenia
Nr 114.202.417
z dnia 07.07.2014
podpis
Powiatowy Zarząd Dróg ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz

NA CZAS PROWADZONYCH PRAC WPROWADZIĆ RĘCZNE KIEROWANIE RUCHEM MINIMUM PRZEZ DWIE OSOBY POSIADAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA

Schemat zabezpieczenia wykopu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Wschodniej w Racibórz

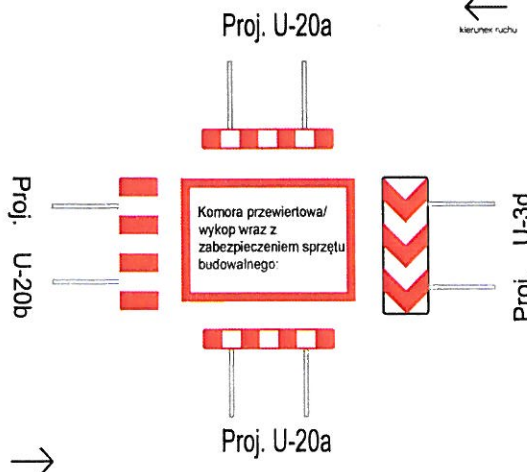

<p>Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz</p> <p>Wodociągi Raciborskie</p> <p>e-mail: wodociagi@wodociagiraciborskie.pl tel. 32 415 30 33</p>	<p>TYTUŁ PROJEKTU: Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej</p>		<p>INWESTOR: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz</p>	
	<p>LOKALIZACJA: Racibórz ul. Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska</p>		<p>FAZA: Projekt</p>	<p>BRANŻA: Drogowa</p>
	<p>TYTUŁ RYSUNKU: Projekt organizacji ruchu - etap II</p>		<p>SKALA: 1:500</p>	<p>NR RYS.: 2</p>
			<p>AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Łukasz Maruszak</p> <p><i>Maruszak</i></p>	

LEGENDA:

STALE oznakowanie
wraz ze wskazaniem lokalizacji




PROJEKTOWANE oznakowanie
wraz ze wskazaniem lokalizacji



Załącznik do decyzji/opinii/zatwierdzenia
Nr 11.11.14.14.20.14
z dnia 01.11.14

podpis
Powiatowy Zarząd Dróg ul.1-go Maja 3, 47-400 Racibórz

Schemat zabezpieczenia wykopu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Bojanowskiej w Raciborzu

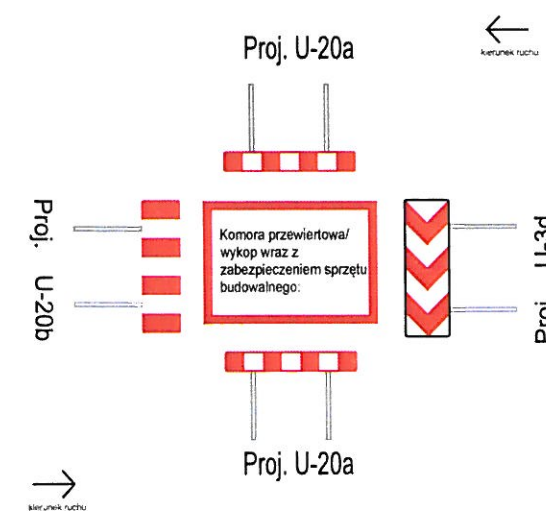

TYTUŁ RYSUNKU: Projekt organizacji ruchu - etap III	AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Łukasz Maruszak
---	---

INWESTOR:
Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8
47-400 Racibórz

FAZA: Projekt	BRANŻA: Drogowa
SKALA: 1:500	NR RYS.: 3

AUTOR PROJEKTU:
mgr inż. Łukasz Maruszak



Racibórz

Urząd
Miasta

Wydział
Drog Miejskich

Racibórz, 2024-06-25

DM.7221.2. 85.2024
DM.KW- 1645/24

WODOCIĄGI RACIBORSKIE	
Spółka z o.o.	
47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8	
wpl.	27. 06. 2024
Nr	1633/24

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8
47-400 Racibórz

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz.784), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. Wodociągi Raciborskie w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu na czas robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ulica Stanisława Moniuszki, Wschodniej i Bojanowskiej w Raciborzu

opiniują pozytywnie

ww projekt w zakresie dróg gminnych nr **290 013 S ul. Bojanowskiej, 290 252 S ul. Wschodniej** oraz **290 137 S ul. Stanisława Moniuszki** w Raciborzu.

Jednocześnie informujemy, iż oznakowanie należy wykonać i ustawić zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”, które są załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311 t.j.).

Załącznik do uchwały Rady Miasta


Włodzisław Drog Miejskich

Załączniki:

Opieczętowany egzemplarz projektu

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) WDM aa

ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

tel. +48 32 75 50 673
dm@um.raciborz.pl

www.bipraciborz.pl
www.raciborz.pl

Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, zk@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 91.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie informacji publicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit . c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902)
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 - 1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 - 2) sprostowania danych osobowych,
 - 3) żądania usunięcia danych,
 - 4) żądania ograniczenia przetwarzania,
 - 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - 6) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu.
- 10.